




35W单组输出开关电源

EPS-35系列



■ 特性:

- 国际通用全范围交流输入
- 效率高达90%
- 保护种类: 短路/过负载/过电压
- 自然风冷
- 2"×3"小巧外形
- LED指示电源启动
- 空载消耗<0.3W
- 3年保固

使用手册



■ 全球交易品项识别码

MW搜寻: <http://www.meanwell.com.cn/serviceGTIN.aspx>


电气规格



型号		EPS-35-3.3	EPS-35-5	EPS-35-7.5	EPS-35-12	EPS-35-15	EPS-35-24	EPS-35-27	EPS-35-36	EPS-35-48	
输出	直流电压	3.3V	5V	7.5V	12V	15V	24V	27V	36V	48V	
	额定电流	6A	6A	4.7A	3A	2.4A	1.5A	1.3A	1A	0.75A	
	电流范围	0 ~ 6.6A	0 ~ 6.6A	0 ~ 5.2A	0 ~ 3.3A	0 ~ 2.65A	0 ~ 1.65A	0 ~ 1.45A	0 ~ 1.1A	0 ~ 0.82A	
	额定功率	19.8W	30W	35.25W	36W	36W	36W	35.1W	36W	36W	
	峰值负载 ^{(10秒)备注6}	21.78W	33W	39W	39.6W	39.75W	39.6W	39.15W	39.6W	39.36W	
	纹波与噪声 ^{(最大)备注2}	60mVp-p	70mVp-p	80mVp-p	100mVp-p	100mVp-p	180mVp-p	180mVp-p	200mVp-p	240mVp-p	
	电压调整范围	3.1 ~ 3.6V	4.75 ~ 5.5V	7.13 ~ 8.25V	10.8 ~ 13.5V	13.5 ~ 16.5V	21.6 ~ 27V	24.3 ~ 29.7V	32.4 ~ 39.6V	43.2 ~ 52.8V	
	电压精度 ^{备注3}	±2.5%	±2.0%	±2.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	
	线性调整率	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	
	负载调整率	±1.5%	±1.0%	±1.0%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	
	启动、上升时间	1000ms, 30ms/230VAC 1000ms, 30ms/115VAC(满载时)									
	保持时间(Typ.)	50ms/230VAC 16ms/115VAC(满载时)									
输入	电压范围 ^{备注5}	85 ~ 264VAC 120 ~ 370VDC									
	频率范围	47 ~ 63Hz									
	效率(Typ.)	80%	82%	84%	87%	88%	89%	89%	89%	90%	
	交流电流(Typ.)	0.75A/115VAC 0.5A/230VAC									
	浪涌电流(Typ.)	冷启动: 40A/230VAC									
	漏电流	<1mA/240VAC									
保护	过负载	额定输出功率的115%~ 170% 保护模式:打嗝模式, 负载异常条件移除后可自动恢复									
	过电压	3.7 ~ 4.6V 5.6 ~ 6.75V 8.63~ 10.5V 14 ~ 17V 17.25 ~ 20.25V 27.6 ~ 32.4V 31.05 ~ 36.45V 39.7 ~ 46.8V 53.3 ~ 64.8V 保护模式:关闭输出, 电源重启后可恢复正常输出									
环境	工作温度	-30~+70℃ (请参考"减额曲线")									
	工作湿度	20 ~ 90% RH,无冷凝									
	储存温度、湿度	-40 ~ +85℃, 10 ~ 95% RH									
	温度系数	±0.03%/℃ (0~50℃)									
	操作海拔高度 ^(备注8)	2000米									
安规和 电磁兼容 ^(备注4)	耐振动	10 ~ 500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z各60分钟									
	安全规范	UL62368-1,TUV BS EN/EN62368-1,CCC GB4943.1,EAC TP TC 004认证通过									
	耐压	I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC									
	绝缘阻抗	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms/500VDC/ 25℃/ 70% RH									
	电磁兼容发射	符合BS EN/EN55032 (CISPR32) Class B, BS EN/EN61000-3-2,-3,GB9254.1 Class B,GB17625 Class A, EAC TP TC 020									
其它	电磁兼容抗扰度	符合BS EN/EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; BS EN/EN55035,重工业标准,EAC TP TC 020									
	MTBF	3673.9K hrs min. Telcordia SR-332 (Bellcore) ; 649.2K hrs min. MIL-HDBK-217F (25℃)									
	尺寸	76.2*50.8*24mm (L*W*H)									
	包装	0.085Kg; 120pcs/11.2Kg/0.94CUFT									

■ 机构尺寸

单位:mm

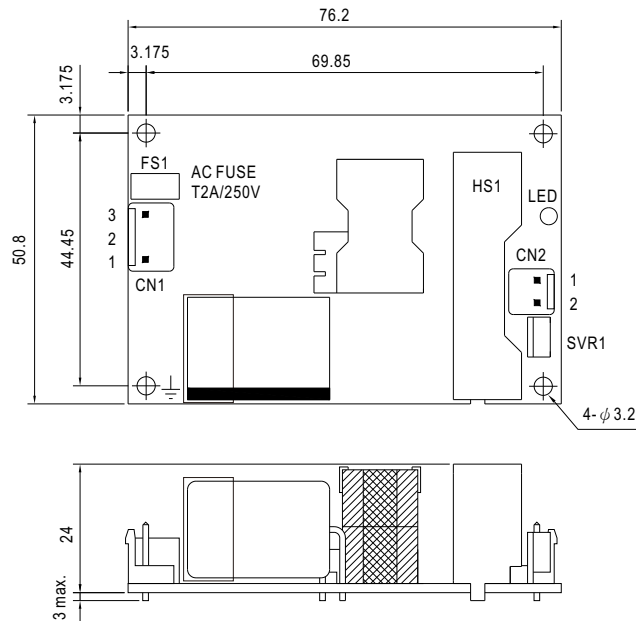

交流输入连接器(CN1): JST B3P-VH或同等品

引脚编号	引脚功能	对应连接器	端子
1	AC/N	JST VHR 或同等品	JST SVH-21T-P1.1 或同等品
2	No Pin		
3	AC/L		

直流输出连接器(CN2): JST B2P-VH或同等品


引脚编号	引脚功能	对应连接器	端子
1	-V	JST VHR 或同等品	JST SVH-21T-P1.1 或同等品
2	+V		

⚠ HS1(备注7)必须与机壳保持安全距离


⏏: 接地需求

■ 方框图

频率: 100KHz

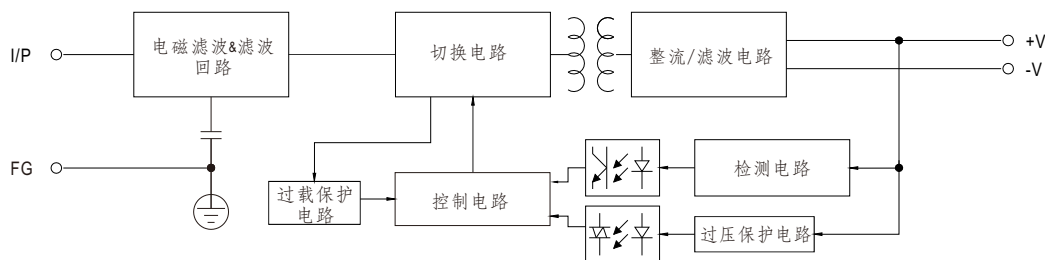

■ 减额曲线

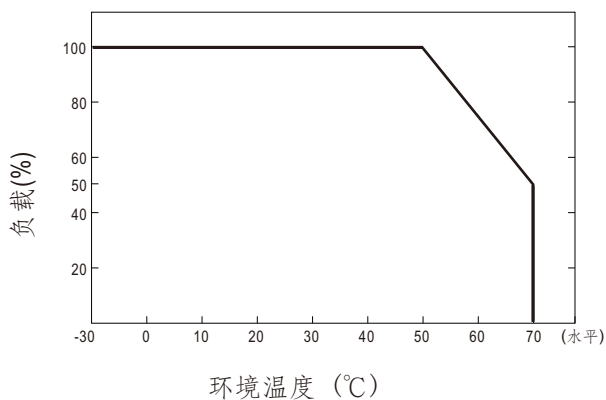

■ 静态特性曲线

