


1W, 定电压输入, 隔离非稳压正负双路/单路输出



可持續短路保護

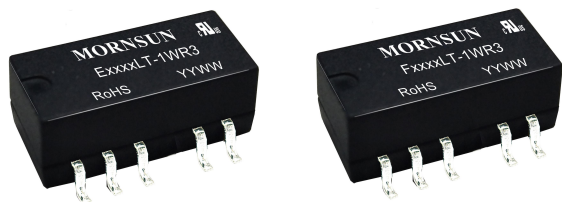

CB Report

RoHS 專利保護



UL 62368-1 EN 62368-1 BS EN 62368-1 IEC 62368-1

E05_LT-1WR3 & F05_LT-1WR3 系列产品是专门针对板上电源系统中需要产生一组(两组)与输入电源隔离的电压的应用场合而设计的。
该产品适用于: 纯数字电路, 一般低频模拟电路, 继电器驱动电路, 数据交换电路等。

产品特点

- 可持续短路保护
- 空载输入电流低至 5mA
- 工作温度范围: -40°C to +105°C
- 效率高达 85%
- 小型 SMD 封装
- 隔离电压 3000VDC
- 国际标准引脚方式

选型表

认证	产品型号	输入电压(VDC)	输出		满载效率(%) Min./Typ.	最大容性负载 (μF)
		标称值 (范围值)	电压 (VDC)	电流 (mA) Max./Min.		
UL/EN/BS EN/IEC	E0503LT-1WR3	5 (4.5-5.5)	±3.3	±151/±15	70/74	1200
	E0505LT-1WR3		±5	±100/±10	78/82	1200
	E0509LT-1WR3		±9	±56/±6	79/83	470
	E0512LT-1WR3		±12	±42/±5	79/83	220
	E0515LT-1WR3		±15	±34/±4	79/83	220
	E0524LT-1WR3		±24	±21/±2	81/85	100
	F0503LT-1WR3		3.3	303/30	70/74	2400
	F0505LT-1WR3		5	200/20	78/82	2400
	F0509LT-1WR3		9	111/12	79/83	1000
	F0512LT-1WR3		12	84/9	79/83	560
	F0515LT-1WR3		15	67/7	79/83	560
	F0524LT-1WR3		24	42/4	81/85	220

输入特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输入电流 (满载/空载)	5VDC 输入	3.3VDC/5VDC 输出	--	270/5	mA
		9VDC/12VDC 输出	--	241/12	
		15VDC/24VDC 输出	--	241/18	
反射纹波电流*		--	15	--	
冲击电压(1sec. max.)	5VDC 输入	-0.7	--	9	VDC
输入滤波器类型		电容滤波			
热插拔		不支持			

注: *反射纹波电流测试方法详见《DC-DC (定压) 模块电源应用指南》。

输出特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输出电压精度		见误差包络曲线图 (图 1)			
线性调节率	输入电压变化±1%	3.3VDC 输出	--	1.5	--
		其他输出	--	1.2	

负载调节率	10% 到 100% 负载	3.3VDC 输出	--	15	20	%
		5VDC 输出	--	10	15	
		9VDC 输出	--	8	10	
		12VDC 输出	--	7	10	
		15VDC 输出	--	6	10	
		24VDC 输出	--	5	10	
纹波噪声*	20MHz 带宽	其他输出	--	30	75	mVp-p
		24VDC 输出	--	50	100	
温度漂移系数	满载		--	±0.02	--	%/℃
短路保护			可持续短路, 自恢复			
注: *纹波和噪声的测试方法采用平行线测试法, 具体操作方法参见《DC-DC (定压) 模块电源应用指南》。						

通用特性

项目	工作条件		Min.	Typ.	Max.	单位
隔离电压	输入-输出，测试时间 1 分钟，漏电流小于 1mA		3000	--	--	VDC
绝缘电阻	输入-输出，绝缘电压 500VDC		1000	--	--	MΩ
隔离电容	输入-输出，100kHz/0.1V		--	20	--	pF
工作温度	温度≥100℃降额使用，（见图 2）		-40	--	105	℃
存储温度			-55	--	125	
工作时外壳温升	Ta=25℃	3.3VDC 输出	--	25	--	
		其他输出	--	15	--	
存储湿度	无凝结		--	--	95	%RH
回流焊温度*			峰值温度 Tc≤245℃，217℃ 以上时间最大为 60 s			
开关频率	满载，输入标称电压		--	270	--	kHz
平均无故障时间（MTBF）	MIL-HDBK-217F@25℃		3500	--	--	k hours
潮敏等级(MSL)	IPC/JEDEC J-STD-020D.1		等级 1			
注： *实际应用请参考 IPC/JEDEC J-STD-020D.1 标准。						

物理特性

外壳材料	黑色阻燃耐热塑料 (UL94V-0)
封装尺寸	15.24 x 11.40 x 7.25 mm
重量	1.3g(Typ.)
冷却方式	自然空冷

EMC 特性

EMI	传导骚扰	CISPR32/EN55032 CLASS B (推荐电路见图 4)
	辐射骚扰	CISPR32/EN55032 CLASS B (推荐电路见图 4)
EMS	静电放电	IEC/EN61000-4-2 Air ±8kV, Contact ±4kV perf. Criteria B

产品特性曲线


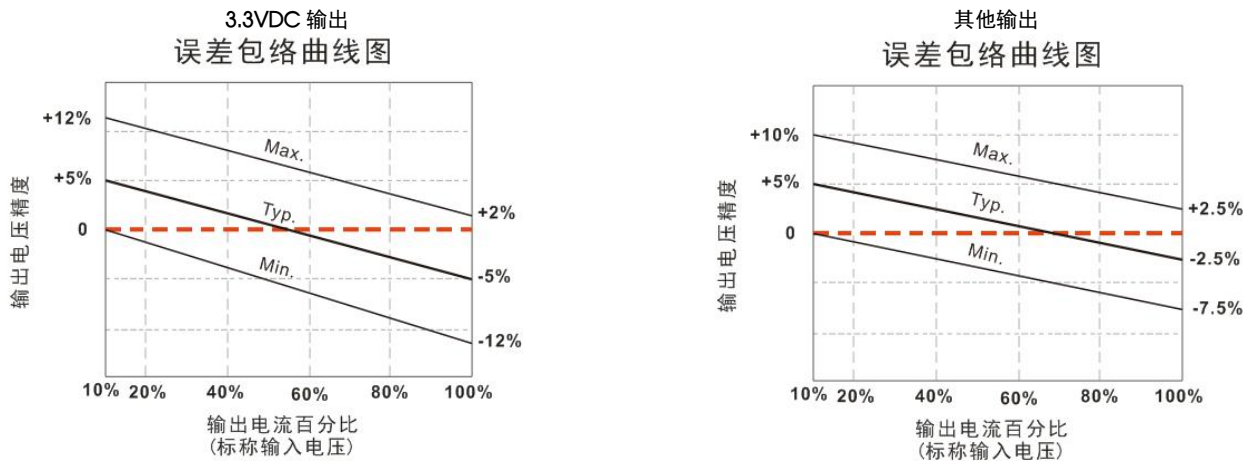


图 1

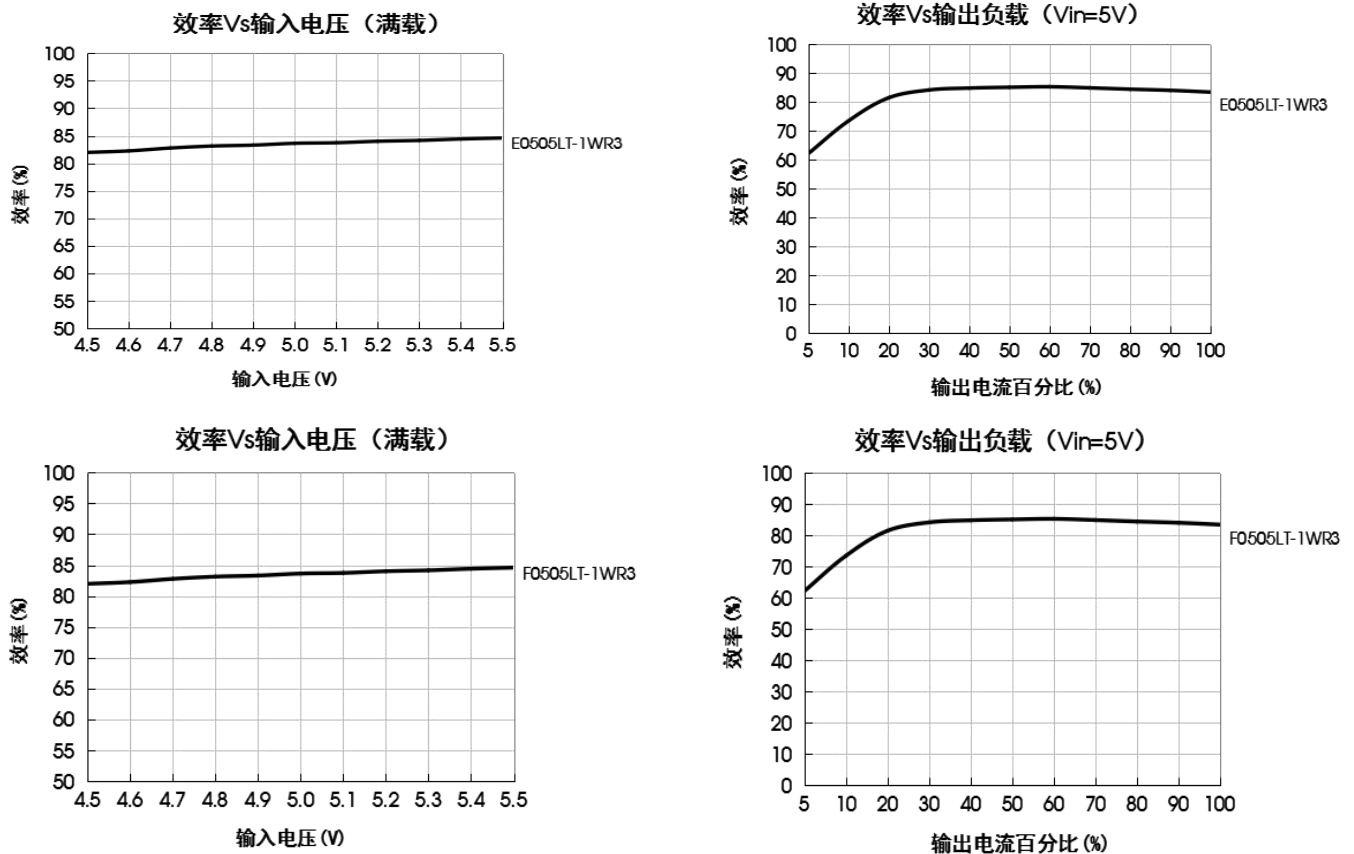

温度降额曲线

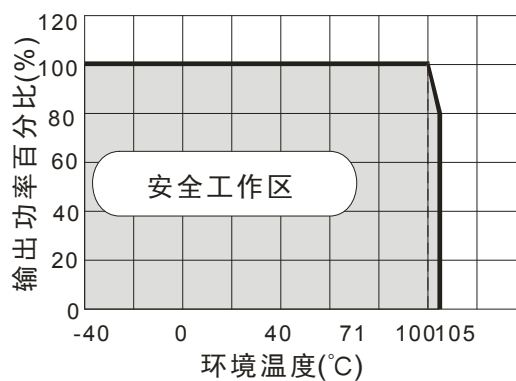


图 2

设计参考

1. 典型应用

若要求进一步减少输入输出纹波，可在输入输出端连接一个电容滤波网络，应用电路如图 3 所示。
但应注意选用合适的滤波电容。若电容太大，很可能会造成启动问题。对于每一路输出，在确保安全可靠工作的条件下，推荐容性负载值详见表 1。

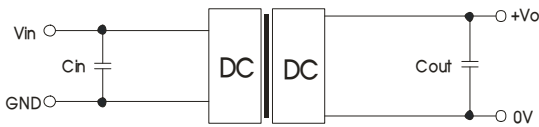


图 3

推荐容性负载值表 (表 1)

Vin	Cin	Vo	Cout
5VDC	4.7μF/16V	3.3/5VDC	10μF/10V
		9VDC	4.7μF/16V
		12VDC	2.2μF/25V
		15VDC	1μF/25V
		24VDC	0.47μF/50V

2. EMC 典型推荐电路

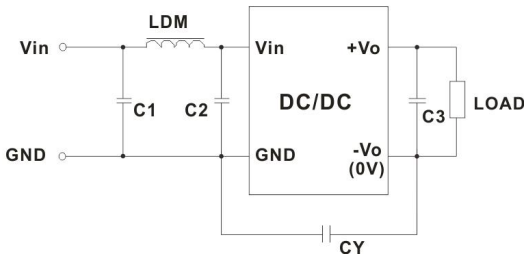


图 4

EMC 推荐电路参数值表 (表 2)



输出电压		3.3/5/9VDC	12/15/24VDC
EMI	C1/C2	4.7μF /25V	4.7μF /25V
	CY	--	1nF /4kVDC VISHAY HGZ102MBP TDK CD45-E2GA102M-GKA
	C3	参考表 1 中 Cout 参数	
	LDM	6.8μH	6.8μH

注：若实际使用过程中，对 EMI 要求很高，建议添加 CY 电容。

3. 更多信息，请参考 DC-DC 应用笔记 www.mornsun.cn

外观尺寸、建议印刷版图

第三角投影

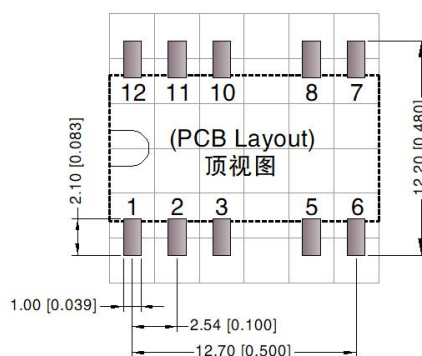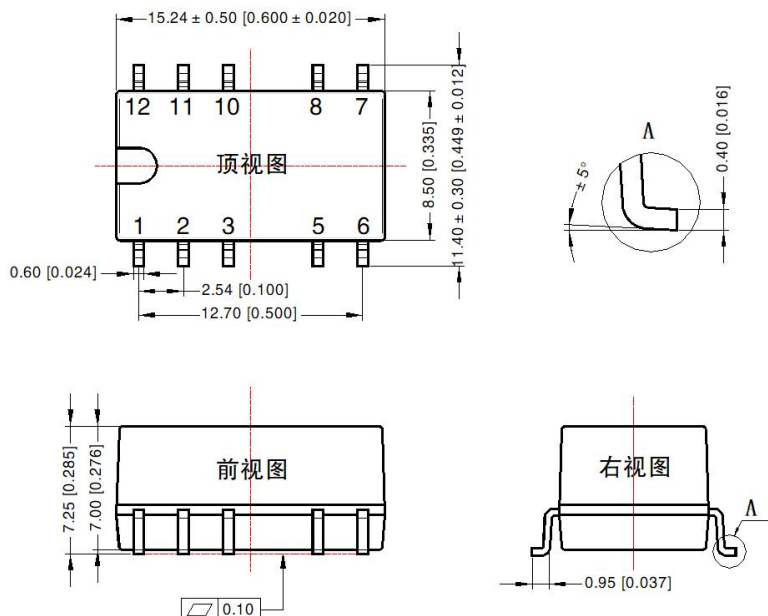

注：栅格距离为2.54*2.54mm

注：
尺寸单位：mm[inch]
端子截面公差：±0.10[±0.004]
未标注公差：±0.25[±0.010]

引脚方式		
引脚	F_LT-1WR3	E_LT-1WR3
1	GND	GND
2	Vin	Vin
5	0V	0V
6	NC	-Vo
8	+Vo	+Vo
其他	NC	NC

NC：不能与任何外部电路连接

注：

1. 包装信息请参见《产品出货包装信息》，管包装包编号：58210023，卷盘包装包编号：58210034；
2. 若产品工作于最小要求负载以下，则不能保证产品性能均符合本手册中所有性能指标；
3. 最大容性负载均在输入电压范围、满负载条件下测试；
4. 除特殊说明外，本手册所有指标都在 $T_a=25^{\circ}\text{C}$ ，湿度 $<75\%\text{RH}$ ，标称输入电压和输出额定负载时测得；
5. 本手册所有指标测试方法均依据本公司企业标准；
6. 我司可提供产品定制，具体情况可直接与我司技术人员联系；
7. 产品涉及法律法规：见“产品特点”、“EMC 特性”；
8. 我司产品报废后需按照 ISO14001 及相关环境法律法规分类存放，并交由有资质的单位处理。

广州金升阳科技有限公司

地址：广东省广州市黄埔区科学城科学大道科汇发展中心科汇一街5号

电话：86-20-38601850

传真：86-20-38601272

E-mail: sales@mornsun.cn