



■ 特性:

- 恒流模式开关电源
- 180~264VAC输入范围
- 绝缘塑胶外壳,满足IP67等级(备注6)
- 保护种类: 短路/过电压/过温度
- 自然风冷
- Class II 电源, 无FG
- 通过LPS(限功率电源)测试
- 100%满载老化测试
- 适合应用于LED相关装置与电器产品(如装饰或广告照明设备)
- 高可靠性/低成本
- 2年保固

使用手册



■ 全球交易品项识别码

MW搜寻: <http://www.meanwell.com.cn/serviceGTIN.aspx>


□ LPS IP67   

电气规格

型号	LPHC-18-350	LPHC-18-700
输出	额定电流	350mA
	直流电压范围	6~48V
	额定功率	16.8W
	纹波与噪声(最大)备注2	300mVp-p
	电压精度 备注3	±5.0%
	电流精度	±8.0%
	线性调整率	±1.0%
	负载调整率	±3.0%
	启动、上升时间	3600ms, 100ms/230VAC
	保持时间(Typ.)	20ms/230VAC(满载时)
输入	电压范围	180~264VAC或254~370VDC
	频率范围	47~63Hz
	效率(Typ.)	80%
	交流电流	0.3A/230VAC
	浪涌电流(Typ.)	冷启动50A(在50% Ipeak下测试twidth=190μs)/230VAC
	16A断路器可配置同型号电源供应器之数量	于230VAC时,可配置13台(B型断路器)/22台(C型断路器)
	漏电流	0.25mA/240VAC
保护	过电压	50.4~60V
	过温度	晶体内部接点温度超过170℃,启动过温度保护
		保护模式:打嗝模式,当温度恢复正常后可自动恢复
环境	工作温度	-30~+70℃ (请参考"减额曲线")
	工作湿度	20~90% RH,无冷凝
	储存温度、湿度	-40~+80℃, 10~95% RH
	温度系数	±0.2%/℃ (0~50℃)
	耐振动	10~500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟
安规和	安全规范	BIS IS15885, EAC TP TC 004, IP67, LVD BS EN/EN62368-1认证通过;设计参照UL1310 Class 2, CAN/CSA C22.2 No. 223-M91
电磁兼容(备注5)	耐压	I/P-O/P:3KVAC
	绝缘阻抗	I/P-O/P:>100M Ohms/500VDC / 25℃ / 70%RH
	电磁兼容发射	符合BS EN/EN55032 (CISPR32) Class A, BS EN/EN61000-3-2 Class A, BS EN/EN61000-3-3, EAC TP TC 020
	电磁兼容抗扰度	符合BS EN/EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,BS EN/EN55035,轻工业标准, EAC TP TC 020
其它	MTBF	7399.9K hrs min. Telcordia SR-332 (Bellcore); 1086.9Khrs min. MIL-HDBK-217F (25℃)
	尺寸	140*30*22mm (L*W*H)
	包装	0.175Kg; 70pcs/13.3Kg/0.71CUFT
备注	1. 如未特别说明,所有规格参数均在输入为230VAC、额定负载、25℃环境温度下进行量测。 2. 纹波和噪声测量方法:使用一条12"双绞线,同时终端要并联0.1μf和47μf的电容,在20MHZ带宽下进行量测。 3. 精度:包含设定误差、线性调整率和负载调整率。 4. 低输入电压情况下需减额输出,具体请参照静态特性曲线图。 5. 电源被视为一个元件与终端设备结合使用,因为EMC受整套装置的影响,终端设备制造商需对整套装置重新进行EMC确认。 6. 适用于室内或室外无阳光直射条件下。 7. 本产品不适用于EU的LED应用。(建议在EU使用NPF/LPF/XLG系列) 8. 这个LED驱动器只能在市电和LED电源加一个开关才能满足最新的灯具ErP法规要求。 ※ 产品免责声明:详细请参阅 http://www.meanwell.com.cn/serviceDisclaimer.aspx	

■ 机构尺寸


单位:mm

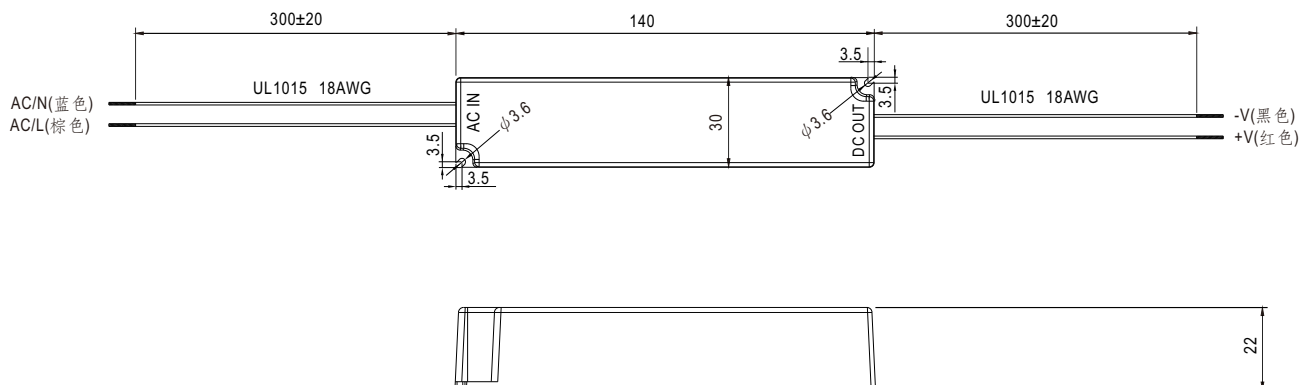


■ 推荐安装方式



■ 方框图

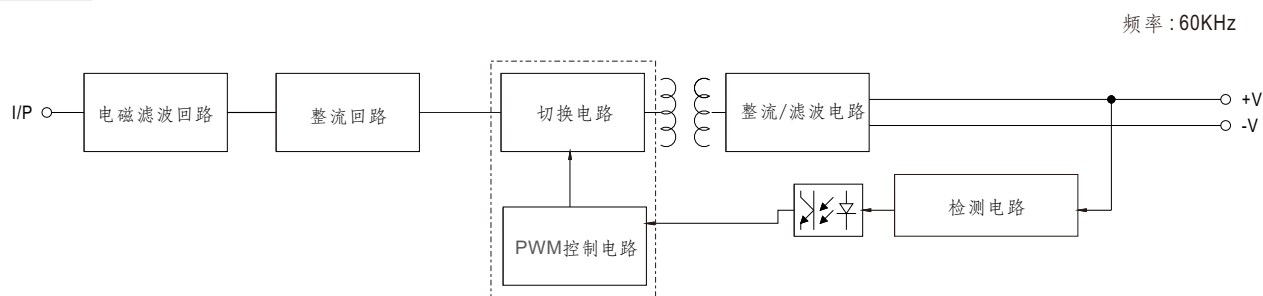

■ 减额曲线

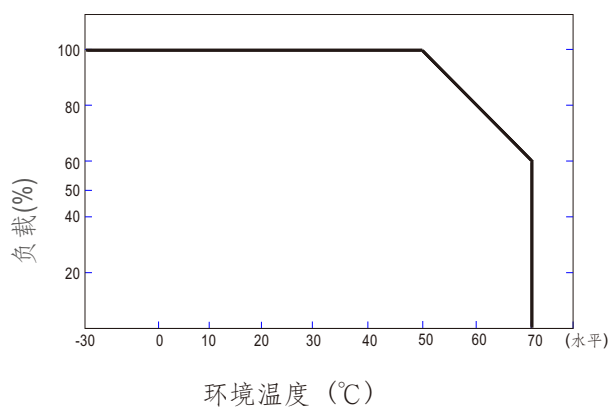

■ 静态特性曲线

