



3500W传导冷却型带有PFC功能电源 PHP-3500系列



订购编码: PGG1WHS-656



■ 特性:

- 细长型, 高度60mm
- 无风扇设计, 自然风冷
- 具有主动式PFC功能
- -30~+70℃工作温度
- 可选择PMBus和CANBus通讯协议
- 输出电压和恒流值可调
- 保护种类: 短路/过负载/过电压/过温度
- 内置遥控开、关功能
- DC OK有效信号
- 可选快速降温的冷板
- OVC III工作高度可达3000米(备注9)
- LED电源指示
- 效率高达96%
- 有效电流共享高达14000W(3+1)
- 5年保固

■ 描述:

PHP-3500系列是一款3500W单组输出传导冷却型电源供应器, 高度60mm。采用90~264VAC全范围输入, 可提供24V和48V输出电压。除效率高达96%外, 整系列在-30~70℃的自然风冷下无风扇运行。PHP-3500具有完整的保护功能和2G抗振功能; 符合国际安全法规规定, 如TUV BS EN/EN62368-1, UL62368-1, 并且设计参照BS EN/EN61558-1 and BS EN/EN60335-1。PHP-3500系列提供各种工业应用的高性能电源解决方案。

■ 型号编码

PHP - 3500 - 24

通讯协议选项
输出电压
额定功率
系列名

类型	通讯协议	备注
Blank	PMBus协议	标准
CAN	CANBus协议	定制

■ 应用:

- 工业自动化机械
- 工业控制系统
- 机电设备
- 电子仪表、设备和装置
- 家用设备


■ 全球交易品项识别码

MW搜寻: <http://www.meanwell.com.cn/serviceGTIN.aspx>


电气规格

型号		PHP-3500-24	PHP-3500-48	
输出	直流电压	24V	48V	
	额定电流	145A	73A	
	额定功率 _(自然冷却)	3480W	3504W	
	纹波与噪声 _{(最大) 备注2}	300mVp-p	480mVp-p	
	电压调整范围	通过内建电位器, SVR		
		24~28.8V	48~57.6V	
	电压精度 _{备注3}	±1.0%	±1.0%	
	线性调整率	±0.5%	±0.5%	
	负载调整率	±0.5%	±0.5%	
输入	启动、上升时间 _{备注4}	1500ms, 60ms/230VAC 1500ms, 60ms/115VAC(满载时)		
	保持时间(Typ.) _{备注4}	16ms/230VAC(75%负载时) 10ms/230VAC(满载时); 16ms/115VAC(75%负载时) 10ms/115VAC(满载时)		
	电压范围 _{备注4}	90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC		
	频率范围	47 ~ 63Hz		
	功率因素(Typ.) _{备注4}	PF≥0.95/230VAC PF≥0.99/115VAC(满载时)		
	效率(Typ.) _{备注10}	95%	96%	
	交流电流(Typ.)	20A/115VAC 20A/230VAC		
	浪涌电流(Typ.)	冷启动: 30A/115VAC 80A/230VAC		
保护	漏电流	2mA / 240VAC		
	过负载	额定电流105%~ 115%		
		保护类型 :恒流限制模式, 5 秒后关闭 O/P 电压。O/P电压下降后, 重启恢复		
	过电压	30 ~ 36V	60 ~ 72V	
保护模式:关断输出电压,重启恢复				
过温度	保护模式:关断输出电压,温度下降后可自动恢复			
	功能	输出电压调整(PV) _{备注5,6}	输出电压可调整到额定电压的50-120%。请参考功能手册	
输出电流调整(PC) _{备注6}		输出电流可调整到额定电流的20-100%。请参考功能手册		
遥控开关		电源开启: 短路 电源关断: 开路		
辅助电源		12V@0.5A, 公差±10%, 纹波150mVp-p		
DC OK信号		发出TTL信号, 电源开启= -0.5 ~ 0.5V; 电源关断= 3.5 ~ 5.5V。请参考功能手册		
环境	工作温度	-30 ~ +70℃ (请参考“减额曲线”)		
	工作湿度	20 ~ 90% RH,无冷凝		
	储存温度、湿度	-40 ~ +85℃, 10 ~ 95% RH,无冷凝		
	温度系数	±0.03%/℃ (0~50℃)		
	耐振动	10 ~ 500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟		
	过电压类别	II ; 根据EN61558; 海拔可达5000米		
	安规和 电磁兼容 (备注8)	安全规范	UL62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1, TUV BS EN/EN62368-1, EAC TP TC 004认证通过; 设计参照BS EN/EN61558-1, BS EN/EN60335-1	
耐压		I/P-O/P: 3KVAC I/P-FG: 2KVAC O/P-FG: 1.25KVAC		
绝缘阻抗		I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms/500VDC/25℃ / 70%RH		
电磁兼容发射		Parameter	Standard	Test Level / Note
		Conducted	BS EN/EN55032 (CISPR32)	Class A
		Radiated	BS EN/EN55032 (CISPR32)	Class A
		Harmonic Current	BS EN/EN61000-3-2	-----
		Voltage Flicker	BS EN/EN61000-3-3	-----
电磁兼容抗扰度		BS EN/EN55035, BS EN/EN61000-6-2		
		Parameter	Standard	Test Level / Note
		ESD	BS EN/EN61000-4-2	Level 3, 8KV air ; Level 2, 4KV contact
		Radiated	BS EN/EN61000-4-3	Level 3
		EFT / Burst	BS EN/EN61000-4-4	Level 3
		Surge	BS EN/EN61000-6-2	2KV/Line-Line 4KV/Line-Earth
		Conducted	BS EN/EN61000-4-6	Level 3
	Magnetic Field	BS EN/EN61000-4-8	Level 4	
	Voltage Dips and Interruptions	BS EN/EN61000-4-11	>95% dip 0.5 periods, 30% dip 25 periods, >95% interruptions 250 periods	
其它	MTBF	544.8K hrs min. Telcordia SR-332 (Bellcore) ; 56.3K hrs min. MIL-HDBK-217F (25℃)		
	尺寸	380*141.4*60mm (L*W*H)		
	包装	4.5kg ; 4pcs/19kg/2.46CUFT		

方框图

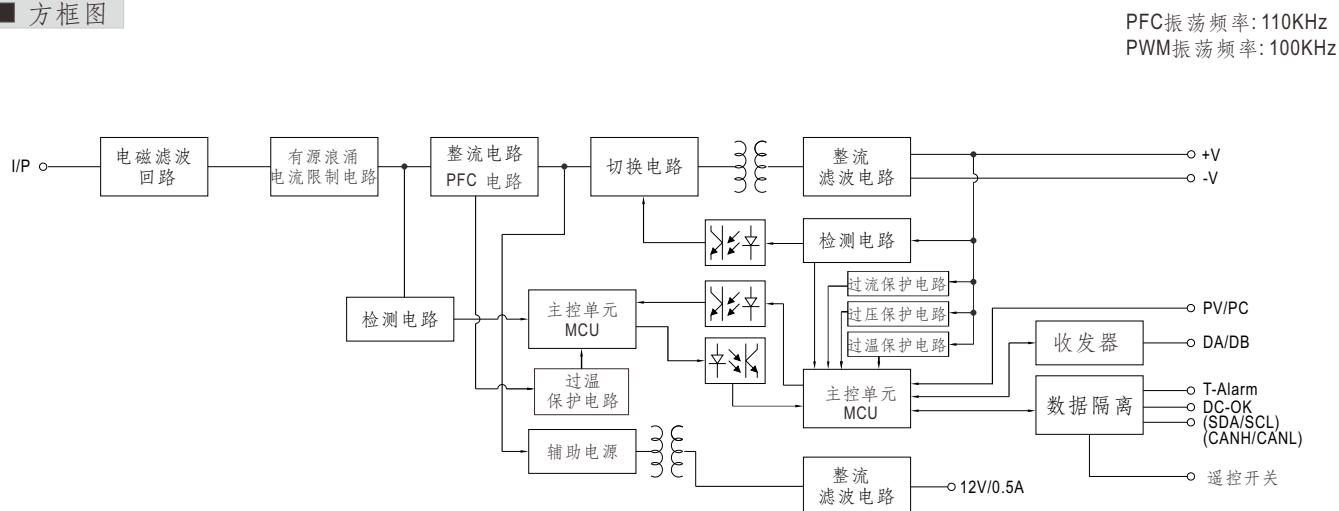


降载曲线

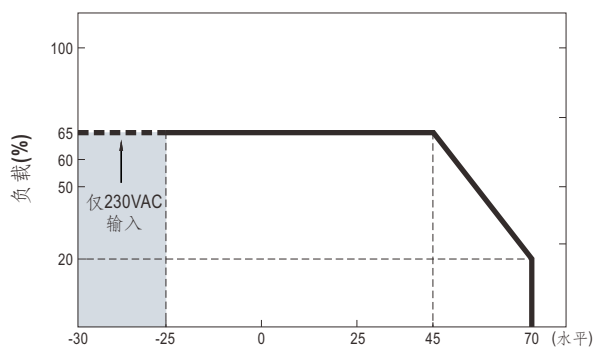

带有铝板的环境温度(°C) (450×450×3mm)


备注: T_{case}温度最高值≦摄氏70°且环境温度必须符合上述降载曲线定义

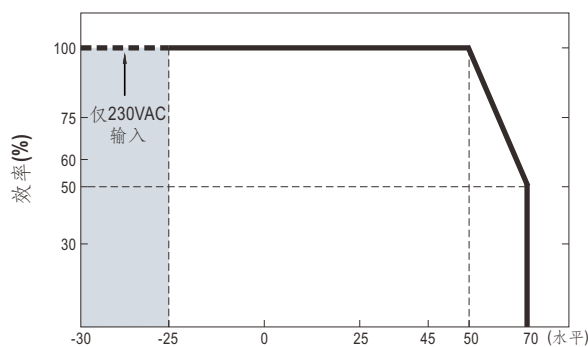


使用2个128CFM风扇或水冷却系统的环境温度(°C)

备注: T_{case}温度最高值≦摄氏45°且环境温度必须符合上述降载曲线定义

静态特性曲线

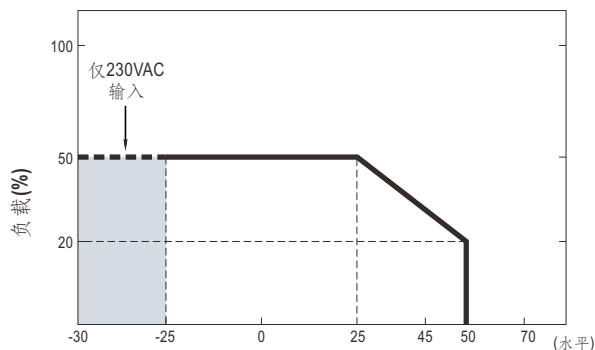

无铝板的环境温度(°C)

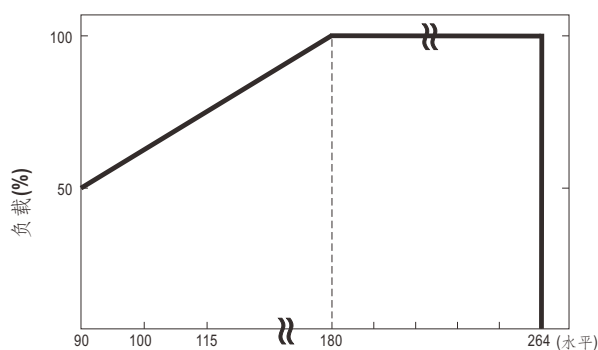


输入电压 (VAC) 60HZ

功能手册

1. 输出电压调整(或PV/远程电压调整/远程调整/裕量调整/动态电压调整)


※除了通过内部电位器调整,输出电压还可以通过外部电压调整

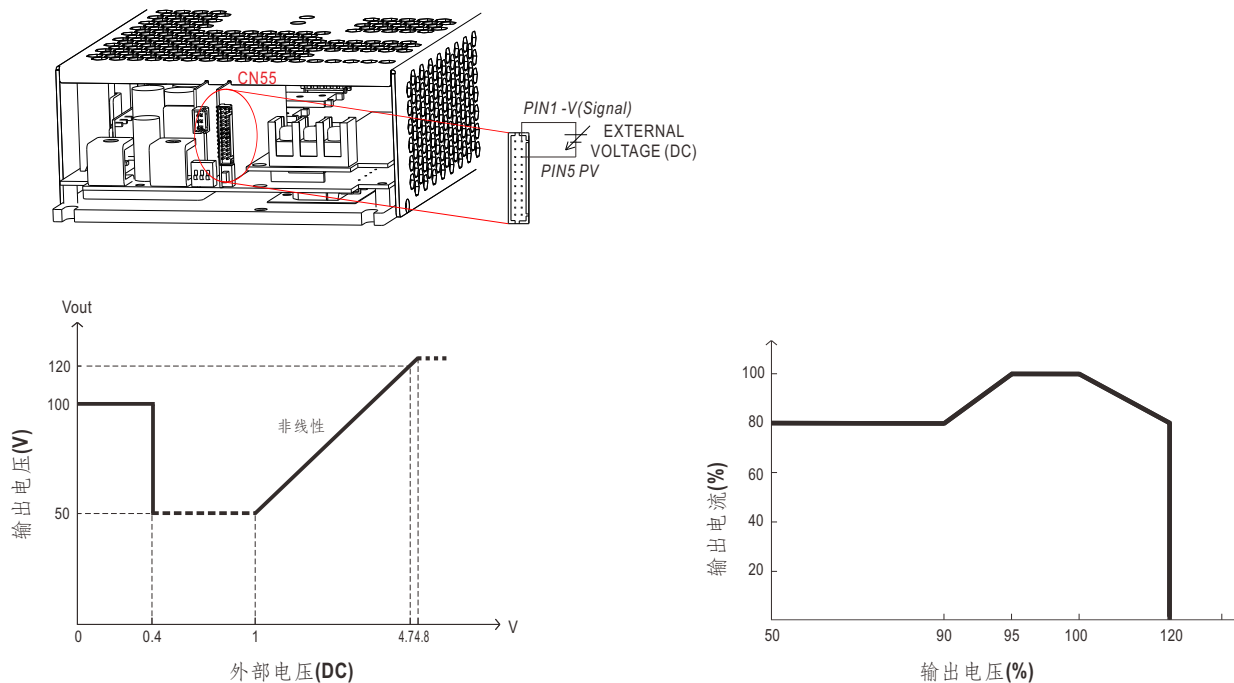

◎ 额定电流会随着输出电压变化而变化。

2. 恒流值调整 (或PC/远程电流调整/动态电流调整)

※输出电流可以通过外部电压调整到额定电流的20~100%

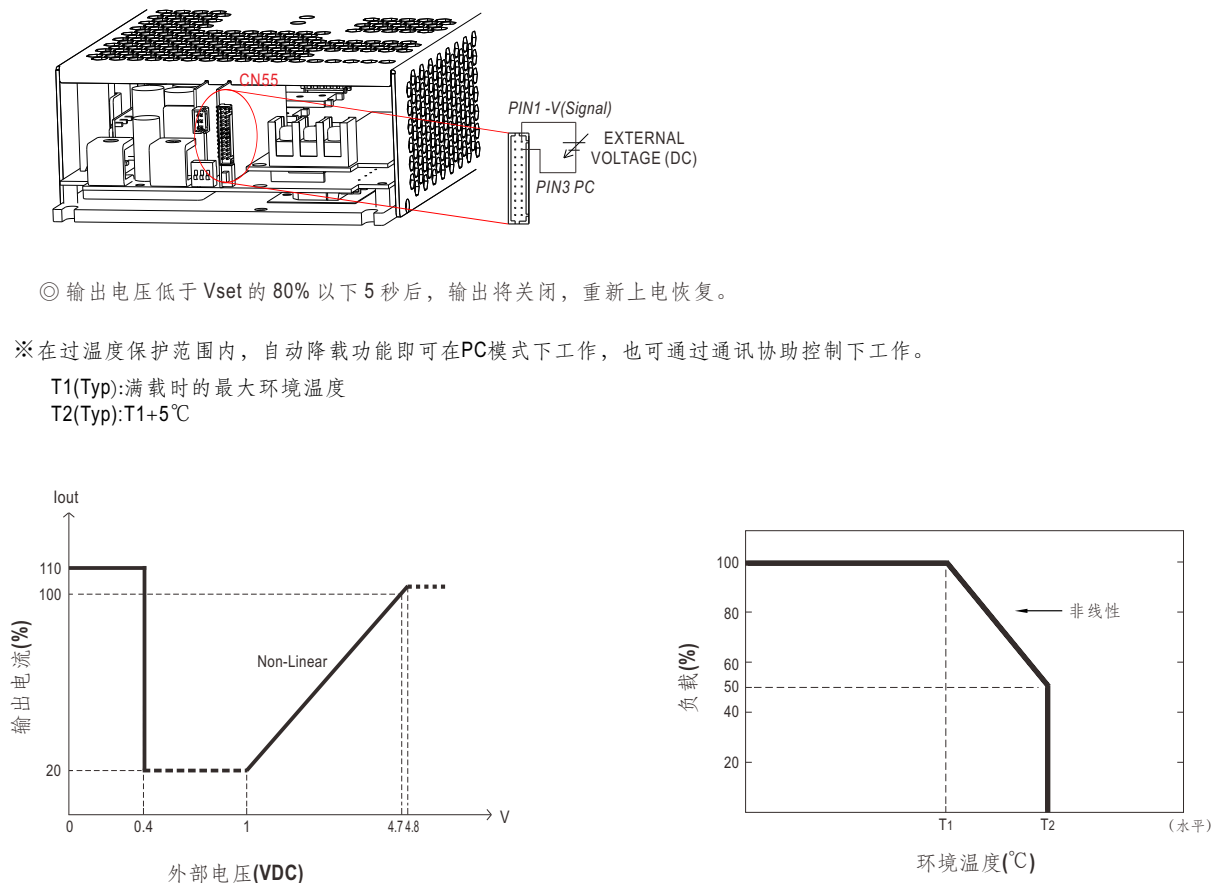

◎ 输出电压低于 Vset 的 80% 以下 5 秒后, 输出将关闭, 重新上电恢复。


※在过温度保护范围内, 自动降载功能即可在PC模式下工作, 也可通过通讯协助控制下工作。

T1(Typ):满载时的最大环境温度

T2(Typ):T1+5°C

3. 遥控开-关


※可以通过遥控开-关功能或其他单元并行控制开启和关断电源

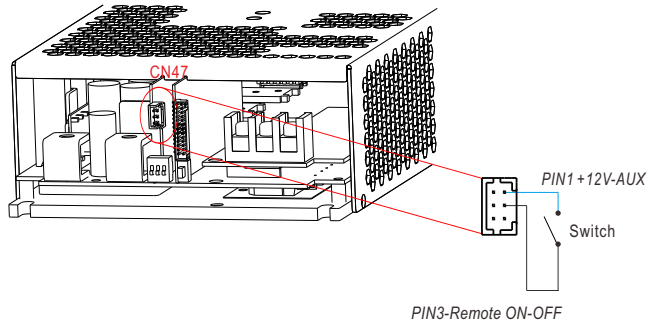

遥控开-关	电源状态
短路	开
开路	关

4.DC-OK信号

DC-OK信号是TTL电平信号，其最大的吸收电流是10mA，最大外部电压为5.6V。

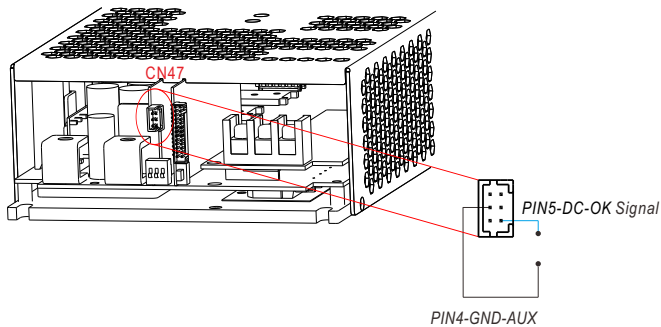

DC-OK 信号	电源状态
“高” >3.5~5.5V	输出OK
“低” <-0.5~0.5V	输出异常

5.PMBus 通讯接口

PHP-3500支持最大100KHz总线传输速度的PMBus Rev.1.1的接口，可读取信息，状态监视，输出修整等。更多资讯，请参考功能手册。

6. 均流

PHP-3500具有内置主动式均流功能并且可以并联高达4台以提供更高的输出功率:

※电源供应器应用短而粗的导线并联然后连接负载

※各并联单元间的输出电压差异应小于0.2V

※总输出电流不可超过以下等式的计算值

(并联时的输出电流)=(各组的额定电流)×(组数)×0.9

※当总的输出电流小于总的额定电流的5%时, 或者说每个单元的额定电流的5%*电源的数量时, 每个电源的电流可能不会达到完全均衡。

※ CN55/SW51 功能引脚连接说明

Parallel	PSU1		PSU2		PSU3		PSU4	
	CN55	SW51	CN55	SW51	CN55	SW51	CN55	SW51
1 unit	X	开	—	—	—	—	—	—
2 unit	V	开	V	开	—	—	—	—
3 unit	V	开	V	关	V	开	—	—
4 unit	V	开	V	关	V	关	V	开

(V: CN55 连接; X: Cn55不连接)


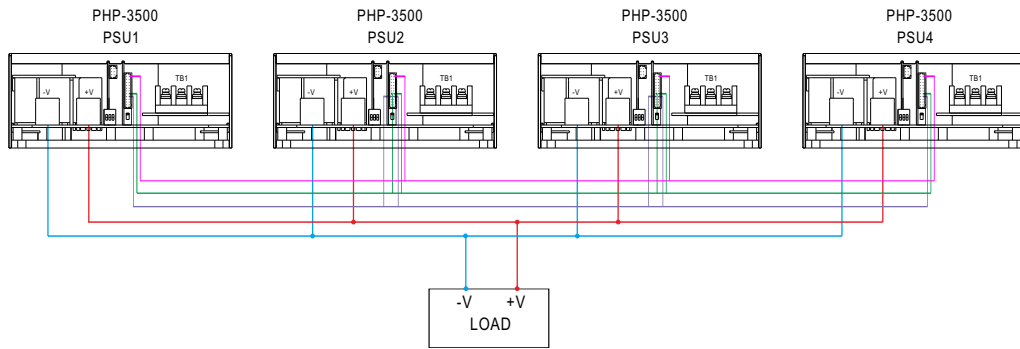


Fig 6.1

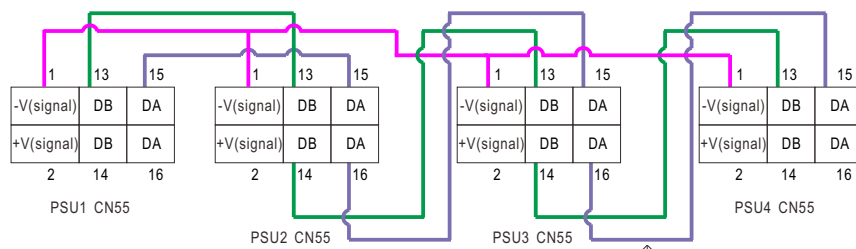


如果CN55的线太长了, 应该采用双绞线减小干扰。

◎ DA,DB and -V(signal) 之间相互并联。

■ 机构尺寸

机壳型号:278A 单位:mm

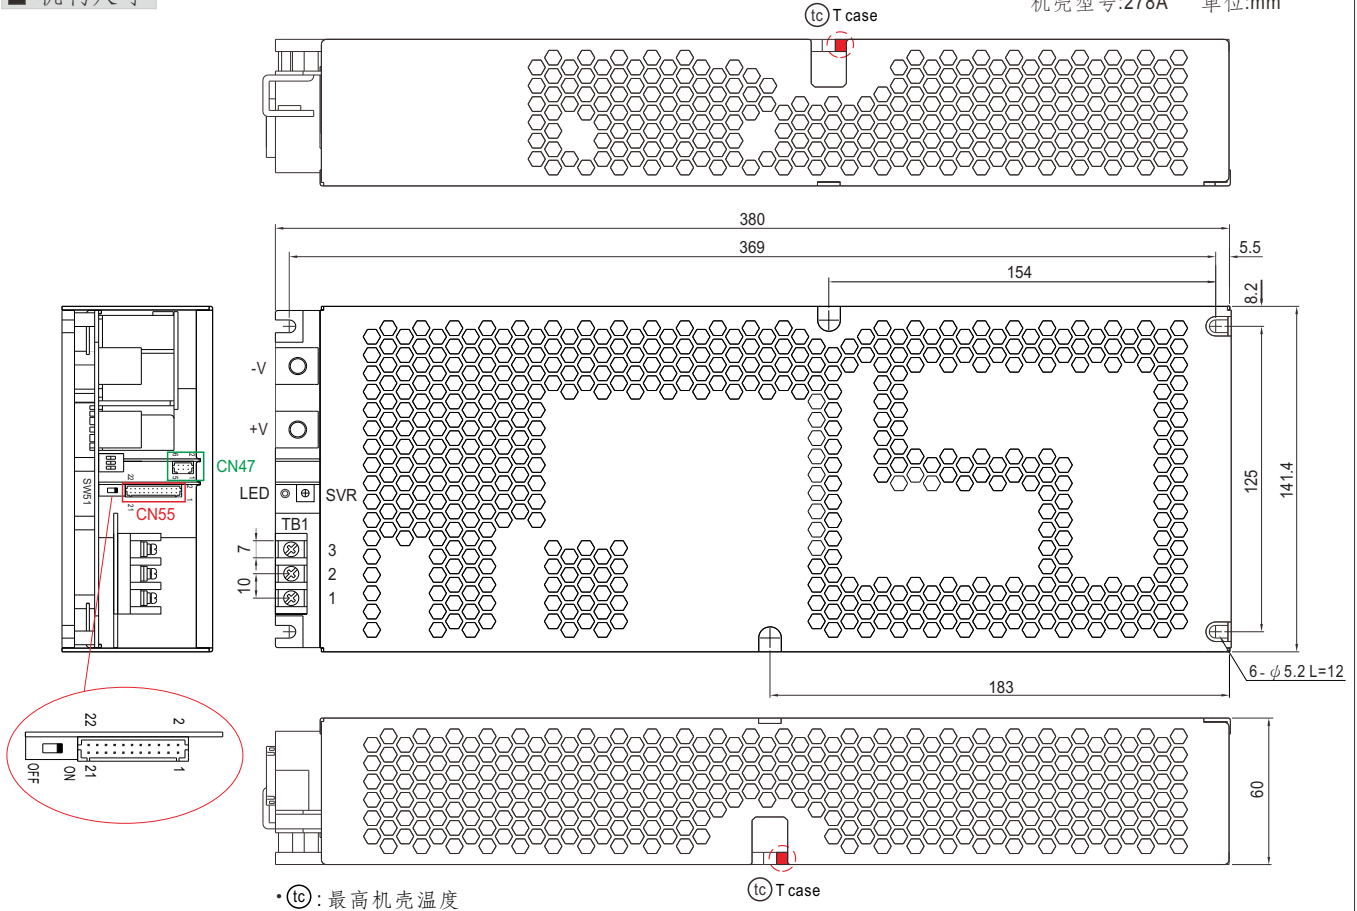

• (tc): 最高机壳温度

(tc) T case

交流输入端子(TB1)脚位定义

引脚编号	引脚功能	端子	最大扭力
1	AC/L	DECA T25-EM10-03	18Kgf-cm
2	AC/N		
3	⏏		


※直流输出端子(TB2,TB3)脚位定义

引脚编号	架构图	最大扭力
+V, -V		10Kgf-cm

※LED 状态指示

LED	描述
● 绿色	电源正常工作
● 红色 (闪烁)	描述当电压内部温度达到85℃, 红色LED 指示灯闪烁;在这种情况下, 电源依旧正常工作, 并不会进入OTP保护。 (同时, 报警信号会通过PMBus /CANBus接口发送。)
● 红色	异常状态(过温度保护, 过载保护现象)

※控制端子pin脚分布(CN55):HRS DF11-22DP-2DS或同等级品




配套端子	HRS DF11-12DS或同等级品
端子	HRS DF11-22SC或同等级品

Pin脚号	功能	描述
1	-V(Signal)	负输出电压信号
2	+V(Signal)	正输出电压信号
3,4	PC	连接恒流等级调整。(备注1)
5,6	PV	连接输出电压调整。(备注1)
7,8,9,10,11,12	NC	-----
13,14,15,16	DB,DA	并行控制不同的数据信号。(备注1)
17,18	GND-AUX	辅助输出电压GND,该信号回路与主输出(+V&-V)是隔离的
19,20	SCL	PMBus 模式: 模式PMBus接口的串行数据。(备注2)
	CANL	CANBus 模式: 用在CANBus接口的数据线。(备注2)
21,22	SDA	PMBus 模式: 模式PMBus接口的串行数据。(备注2)
	CANH	CANBus 模式: 用在CANBus接口的数据线。(备注2)

备注1: 非隔离了信号参考[-V(signal)]电压

备注2: 隔离了信号参考GND-AUX(S)电压

※控制端子pin脚分布(CN47):HRS DF11-06DP-2DS 或同等级品



配套端子	HRS DF11-06DS 或同等级品
端子	HRS DF11-**SC 或同等级品


Pin脚号	功能	描述
1	+12V-AUX	相对GND-AUX(引脚2)辅助电压输出为10.8~13.2V。 最大的负载电流为0.5A。这项输出是通过内置“环形二极管”控制，并不能通过远程开/关控制。
2	GND-AUX	辅助电源输出 GND。信号的反馈与输出端子的 (+V & -V)是隔离的。
3	Remote ON-OFF	这单元可以通过电信号、远程开/关和+12V-AUX来控制输出开和关.(备注2) 短路 (10.8 ~ 13.2V): 电源开; 开路(-0.5 ~ 0.5V): 电源关; 最大输出电压为 13.2V.
4	GND-AUX(S)	信号的反馈与输出端子的 (+V & -V)是隔离的。
5	DC-OK	高 (3.5 ~ 5.5V): 当 $V_{out} \leq 80\% \pm 5\%$. 低 (-0.5 ~ 0.5V): 当 $V_{out} \geq 80\% \pm 5\%$. 最大的输出吸收电流为10mA(备注2)
6	T-ALARM	高 (3.5 ~ 5.5V): 当电源内部温度超过报警温度的极限值时。 低(-0.5 ~ 0.5V): 当电源内部温度为正常值并且风扇正常工作。 最大的输出吸收电流为10mA(备注2)

■ 安装图

1.外加铝板和风扇操作

为了符合“降额曲线”和“静态特性曲线”，PHP-3500系列必须安装在一个铝板上(或相同尺寸的机壳)，建议铝板尺寸如下图所示。
为了优化散热性能，铝板表面必须光滑(或者涂散热油)，且PHP-3500系列必须紧紧安装在铝板中心位置。

unit:mm

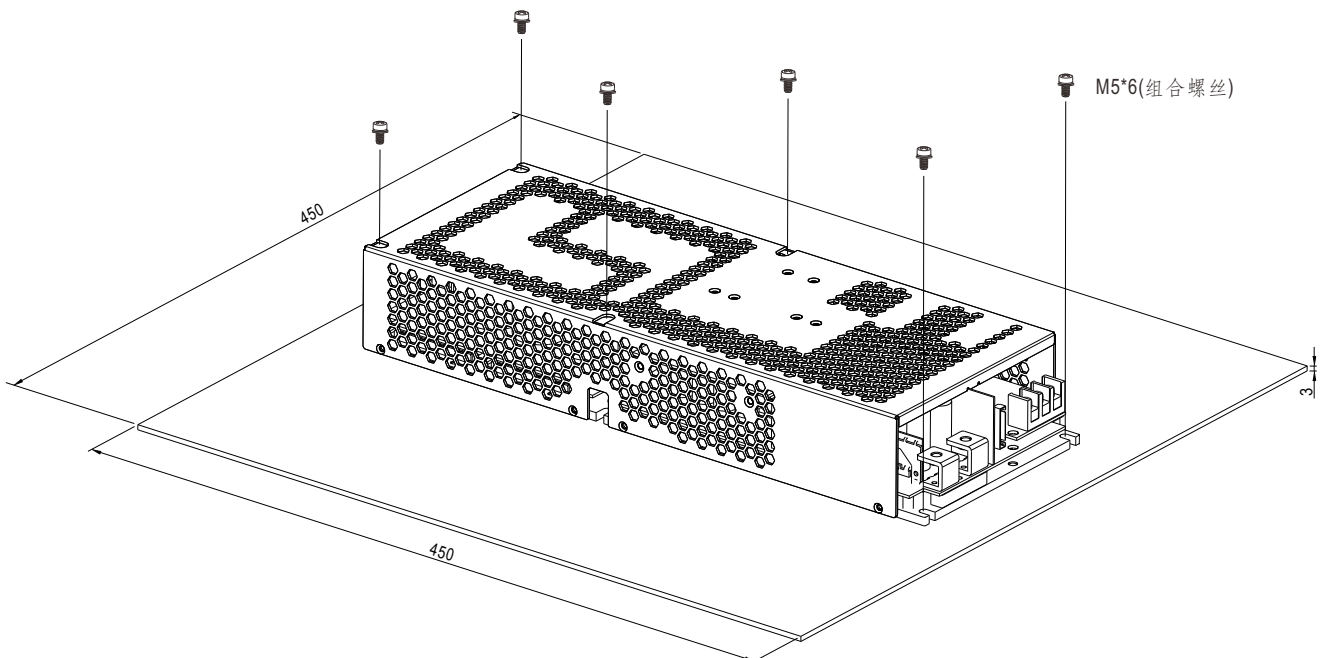



3500W传导冷却型带有PFC功能电源 PHP-3500系列


2. 适于传导冷却

入口温度: 25℃

风速(最小): 1 LPM

若需要降温板, 更多详情请联系 MEAN WELL 业务。

订购编码: PGG1WHS-656

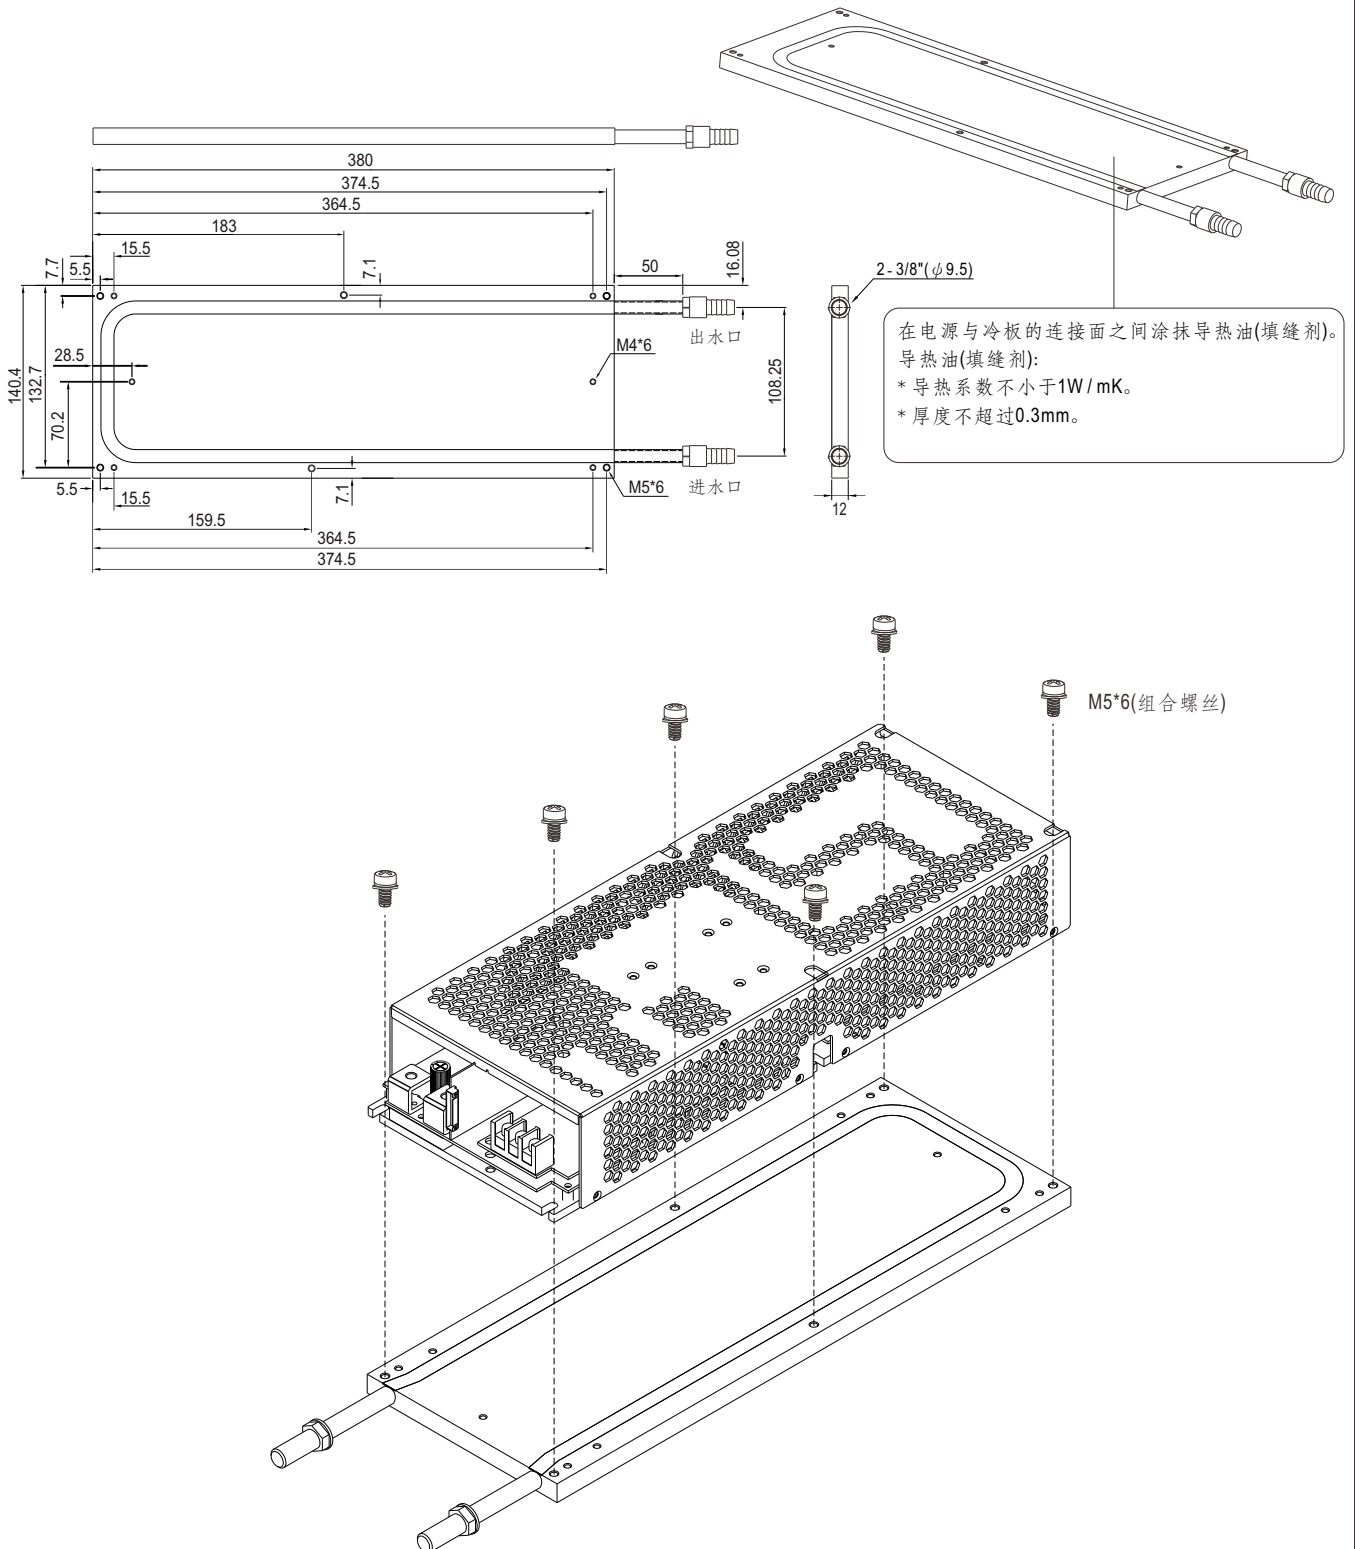

3. 搭配128CFM风扇x2

